


日射熱特性（規格EN 14501）

カラー品番	透過(%)	反射(%)	吸収(%)	カラー品番	透過(%)	反射(%)	吸収(%)
502V3-2171C	2	51	47	502V3-2160C	5	35	60
502V3-2167C	0	18	82	502V3-50677C	7	34	59
502V3-8450C	0	6	94	502V3-2161C	6	28	66
502V3-2168C	1	46	53	502V3-1125C	6	17	77
502V3-50265C	1	47	52	502V3-51969C	11	77	12
502V3-2012C	1	38	61	502V3-51979C	11	72	17
502V3-2166C	15	58	27	502V3-51973C	0	18	82
502V3-8204C	16	47	37	502V3-50283C	5	35	60
502V3-2150C	12	45	43	502V3-51332C	1	31	68
502V3-8255C	18	37	45	502V3-51978C	6	33	61
502V3-8284C	1	11	88	502V3-51976C	1	24	75
502V3-50670C	1	22	77	502V3-51975C	6	53	41
502V3-8056C	0	10	90	＊透過(%)＋反射(%)＋吸収(%)＝100(%)			

Serge Ferrari
高性能なプレコントラン®テクノロジー

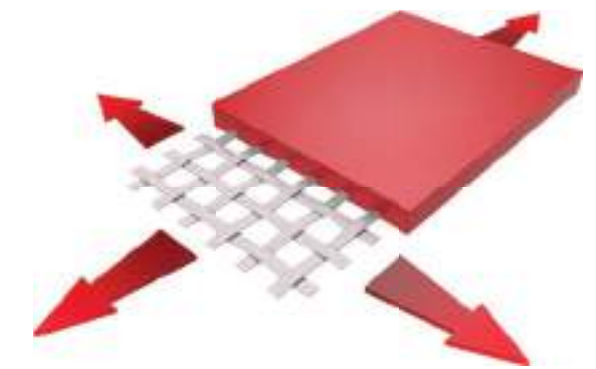

セルジュ・フェラーリの独自製法であるプレコントラン製法が最大の特徴です。
テクニカル・テキスタイルの製造工程においてタテ糸方向のみに強いテンションがかかるのが通常ですが、プレコントラン製法ではタテ方向・ヨコ方向の両方向にプリテンションを加えています。
これによりタテ方向と同様にヨコ方向も伸び率が小さく荷重に対するタテ/ヨコの伸び率がほぼ同じという特長があります。
またヨコ方向にもプリテンションを加えることで平らになった基布の上に均一なコーティングを施すことができます。
このコーティング層が基布を守り優れた耐久性を発揮します。

使用上の注意

■ 縫製上の注意

- ① ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ② 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、希にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーパー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

■ 廃棄について

〈膜材料及び膜材料縫製製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。〉

- ① 廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

- このカタログ中の商品仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

Serge Ferrari
group

Soltis

502
V3

主な特徴

- ・サテン調に仕上げました
- ・寸法安定性
- ・リサイクル糸使用
- ・プレコントラン製法
- ・カラーラインナップをリニューアル

用途

- ・オーニング
- ・キャノピー、パーゴラ
- ・軽量構造、固定オーニング
- ・シェードセイル
- ・グランピング



サテン調仕上げは現代の建築トレンドにマッチします

最大級の創造性

- ・サテン調仕上げが、モダンで高級感を与えます。
- ・25色の洗練されたカラーパレットが、国産の膜材と差別化された個性的な空間を演出します。
- ・柔軟性と高強度が、自由な形状とサイズを可能にします。



美観と快適性を維持します

革新性とパフォーマンス

- ・ウェルダーク溶着可能（研磨不要）
- ・表面の平滑性は、維持管理とメンテナンスを容易にします。
- ・太陽熱と過酷な気候条件にも耐えます。
- ・紫外線カット UVB100%カット(全色UPF50+)
- ・最大許容温度 -30～+70℃

実証された耐久性

- ・顕著な耐久性と機械的特性が、多様な構造を可能にします。
- ・厳正に選ばれた顔料によって、各色ともに優れた耐UV性を可能にしました。




プレコントラン®による耐久性と信頼性の保証

当カタログに掲載されている画像等の無断転載はご遠慮下さい

大一帆布株式会社
DAIICHI HANPU Co., LTD.



Soltis 502 V3

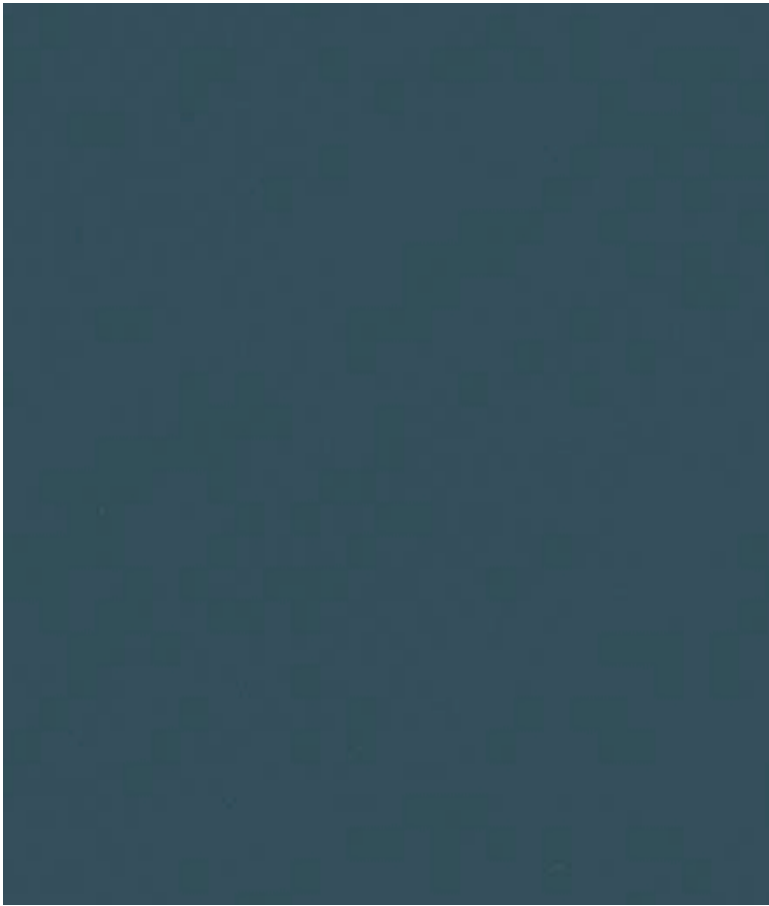

502V3-51976C

Peacock blue
NEW




502V3-2171C

Boulder



502V3-2167C

Concrete



502V3-51973C

Antelope
NEW



502V3-2168C

Aluminium




502V3-8450C

Black



502V3-2166C

Buttercup



502V3-51979C

Champagne
NEW



502V3-50265C

Hemp



502V3-8255C

Poppy



502V3-8204C

Orange




502V3-50677C

Victoria blue



502V3-50670C

Porcelain green




502V3-50283C

Rust
NEW




502V3-2161C

Midnight blue



502V3-51969C

White
NEW




502V3-2150C

Raspberry



502V3-1125C

Marine



502V3-51332C

Spring green
NEW



502V3-2012C

Pepper



502V3-51975C

Alpine blue
NEW



502V3-51978C

Garden green
NEW



502V3-8284C

Burgundy



502V3-2160C

Lagoon



502V3-8056C

Tennis green

Soltis 502 V3

物性データ		Soltis 502 V3	規格
組成		100%リサイクルポリエステル糸 / PVCコーティング	
重量		590 g/m2	
厚さ		0.45 mm	
生地幅		180 cm	
ロール長さ			
標準長さ		40 m	
物性強度			
引張強度(タテ/ヨコ)		1170/1326 N/3 cm	JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法)
引裂強度(タテ/ヨコ)		191/117 N	JIS L 1096 A法 (シングルタング法)
伸び率(タテ/ヨコ)		21/19 %	JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法)
耐水度		2000 mm以上	JIS L 1096 A法 (低水圧法)
表面処理			
表面処理		両面アクリル	
防カビ処理			
防カビ処理		防カビ性 優秀(0 degree)評価	EN ISO 846-A
防炎性			
日本防炎協会		FR-07036	
Euroclass		B-s2,d0	EN013501-1
国際標準規格			
品質認証		ISO 9001	

*上記数値は測定値であり、保証値ではございません。



高い耐久性と軽量性



高い引張強度と引裂強度



優れた寸法安定性



耐UV性



緩みにくい



防カビ処理



汚れがつきにくい
滑らかな表面



柔軟性



防炎性



遮熱快適性

プレコントラン®
テクノロジー

RoHS2
指令適合品

規制10物質（鉛・水銀・六価クロム
・PBB・PBDE・カドミウム・DEHP・BBP
・DBP・DIBP）を使用しておりません。

